



TARIMA LAMINADA

COLECCIÓN
2010



LEMNOS AC3 LEMNOS AC4 LEMNOS AC4 MEGAFLOOR LEMNOS AC5 LEMNOS C&B AC4



¿ por qué elegir LEMNOS ?

LEMNOS le ofrece una extensa gama de suelos flotantes laminados confortables, cálidos, resistentes al desgaste, arañazos, humedad, y al mismo tiempo, fáciles de mantener.

Con LEMNOS tendrá una GRAN TARIMA a buen precio, sin tener que renunciar a una EXCELENTE CALIDAD.





A UN SOLO CLICK

Así de fácil, con un simple CLICK y sin una gota de pegamento, los suelos LEMNOS, gracias a su sistema JUST CLICK, permiten un sencillo y rápido montaje.

INMEJORABLE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Una GARANTÍA DE 15-25 AÑOS lo dice todo. Gracias a una relación calidad/precio excepcional, los suelos LEMNOS se han convertido en los últimos años en todo un referente en el sector.

ALTA RESISTENCIA

Los suelos LEMNOS son resistentes a los golpes, abrasión, taconazos, quemaduras de cigarrillos y en el caso de la colección LEMNOS C&B, a la humedad, siendo ideal para baños, cocinas, buhardillas, gimnasios, vestuarios, etc. Además, su mantenimiento es fácil, para ello se recomienda una limpieza en seco o la utilización de un trapo ligeramente húmedo para las manchas más resistentes.

UNA AMPLIA GAMA

LEMNOS dispone de una gran variedad de suelos laminados para cada estilo de vida, con multitud de formatos, colores y diseños, pensados para proporcionar soluciones perfectas para cada necesidad.



LEMNOS

Pocas tarimas laminadas en el mercado pueden ofrecer hasta **25 años de garantía**. El secreto es sencillo: **gran calidad a un precio inmejorable**.

Descubra ahora la amplia gama de estas tarimas:

LEMNOS AC3, ideal para el hogar.

LEMNOS AC4, pensado para un uso doméstico y también para comercial moderado.

LEMNOS AC5, la mejor tarima para un uso comercial de mucha intensidad de paso.

DESCRIPCIÓN DE LA TARIMA

CLASE DE UTILIZACIÓN: EN 13329-31 • SISTEMA CLICK
HDF BARRERA CONTRA LA HUMEDAD



31

USO PÚBLICO
MODERADO



FACILIDAD
DE MONTAJE



BARRERA HDF
CONTRA HUMEDAD

SUELO EN PLANCHA DE 7mm • 1292 X 192 mm
1 PAQUETE = 10 PIEZAS • ÁREA POR CAJA= 2,48 m²



LEMNOS AC3
Nogal Italiano 3L Coblenza

AC3



CEREZO IL COLONIA



MERBAU 3L VIENA



HAYA IL HANNOVER



HAYA 3L BERLÍN



ROBLE IL ALSACIA



ROBLE 3L MUNICH



FRESNO BLANCO 3L WEIMAR



NOGAL ITALIANO 3L COBLENZA



CEREZO IL FRANKFURT



WENGUE 2L WESTFALIA



MERBAU IL STTUTGART



ROBLE IL HAMBURGO



ACACIA 2L BAVIERA



TEKA IL ESSEN

DESCRIPCIÓN DE LA TARIMA

CLASE DE UTILIZACIÓN: EN 13329-32 • SISTEMA CLICK
HDF BARRERA CONTRA LA HUMEDAD



32
USO PÚBLICO
GENERAL



FACILIDAD
DE MONTAJE



BARRERA HDF
CONTRA HUMEDAD

SUELO EN PLANCHA DE 8mm • 1292 X 192 mm
1 PAQUETE = 8 PIEZAS • ÁREA POR CAJA= 1,98 m²



LEMNOS AC4
Roble Rústico 1L Dortmund



HAYA IL ROSTOCK



ROBLE 3L MAIN



HAYA 3L STRASBURGO



ROBLE RÚSTICO IL DORTMUND



NOGAL SIENA 2L RATISBONA



ROBLE BLANCO IL KASSEL



DESCRIPCIÓN DE LA TARIMA

CLASE DE UTILIZACIÓN: EN 13329-32 • SISTEMA CLICK
HDF BARRERA CONTRA LA HUMEDAD



32 USO PÚBLICO
GENERAL



FACILIDAD
DE MONTAJE



BARRERA HDF
CONTRA HUMEDAD

SUELO EN PLANCHA DE 8mm • 1292 X 134 mm
1 PAQUETE = 8 PIEZAS • ÁREA POR CAJA= 1,38 m²



AC4 MEGAFLOOR

LEMNOS AC4 MEGAFLOOR
Doussie 1L LD



NOGAL IL PERIGORD



ROBLE IL VINTAGE



DOUSSIE IL LD



ROBLE IL YORKSHIRE



HAYA IL ROYAL

DESCRIPCIÓN DE LA TARIMA

CLASE DE UTILIZACIÓN: EN 13329-33 • SISTEMA CLICK
HDF BARRERA CONTRA LA HUMEDAD • GARANTÍA 25 AÑOS



33
USO PÚBLICO
GENERAL



FACILIDAD
DE MONTAJE



BARRERA HDF
CONTRA HUMEDAD

SUELO EN PLANCHA DE 8mm • 1292 X 192 mm
1 PAQUETE = 8 PIEZAS • ÁREA POR CAJA = 1,98 m²



LEMNOS AC5
Wengue 2L Heidelberg

AC5



FRESNO IL NUREMBERG



ROBLE IL INNSBRUCK



WENGUE 2L HEIDELBERG



MERBAU 2L LUBECK



ACACIA 2L FRIBURGO



HAYA 2L BONN



suelos que resisten TODO AL 100%

La gama C&B de LEMNOS es **100% impermeable y resistente al agua** y además le proporciona unos aislamientos acústicos difíciles de superar.

Si estaba buscando una tarima para aislar sus baños o cocinas, no lo dude, LEMNOS C&B es su elección segura.



100 % RESISTENTES AL AGUA

Esta tarima ni se hincha ni se deforma. Un material de resina de vinilo de la mejor calidad, junto a una capa superior resistente a los arañazos, convierten a este suelo en un suelo a prueba de casi todo.


GARANTÍA DE 15 AÑOS

Una GARANTÍA DE 15 AÑOS para uso doméstico es el mejor aval que podría tener para decidirse por esta tarima. El producto además viene en 12 variedades de color para poder elegir.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La tarima Lemnos C&B es de fácil instalación flotante con un SISTEMA CLIC en cada uno de los cuatro lados. Se puede colocar en cualquier piso en que colocaríamos un piso flotante tradicional.

Además, la calefacción radiante, a diferencia de otras marcas de suelos, no impide instalar esta tarima y por si fuera poco, su limpieza es tan sencilla como con otro tipo de suelos.

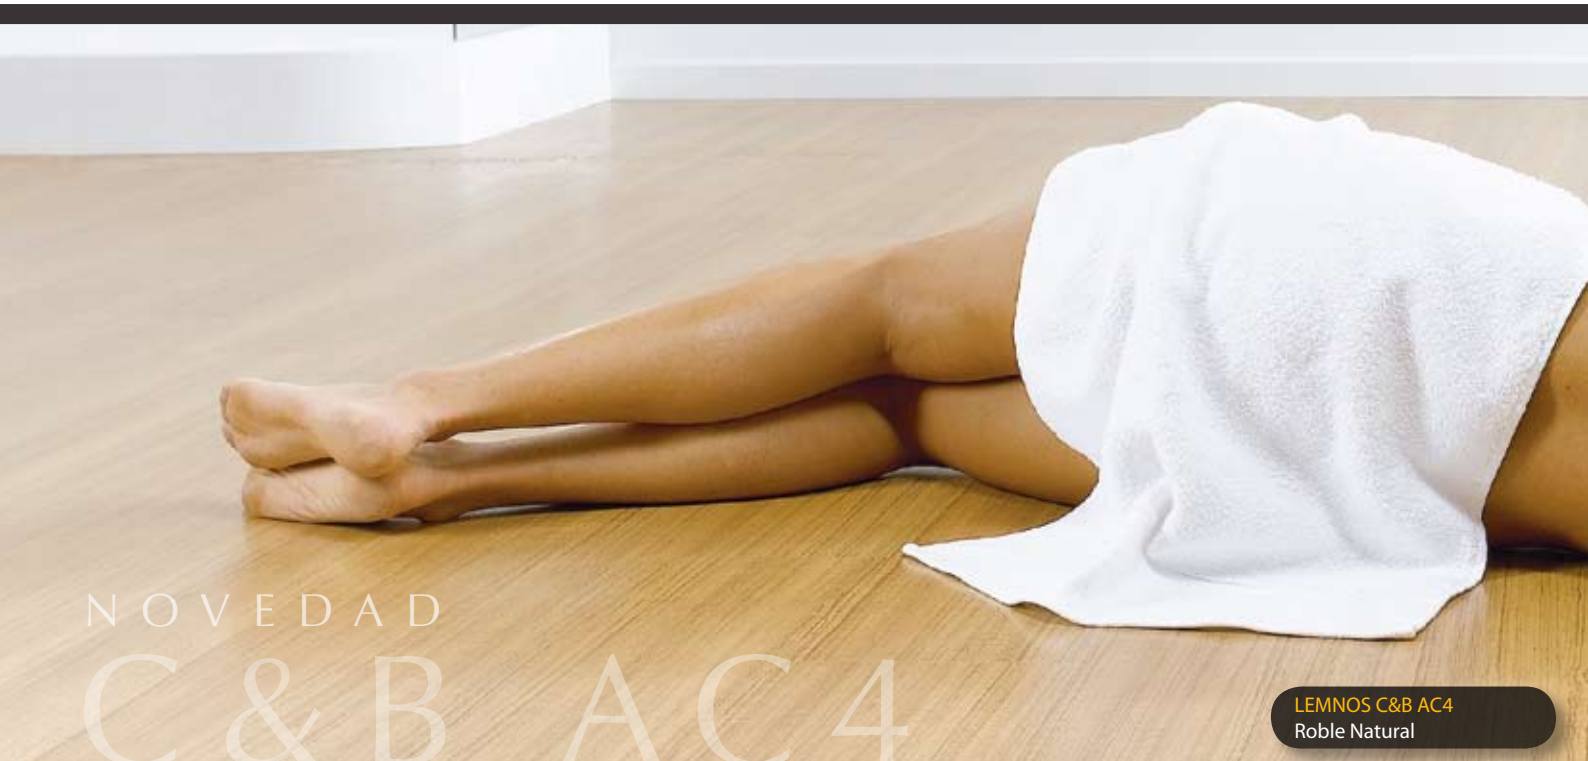

HAYA NATURAL



ROBLE DECAPÉ NEGRO



NOGAL



ROBLE ANTIGUO



PINO BLANQUEADO



PALISANDRO

DESCRIPCIÓN DE LA TARIMA

CLASE DE UTILIZACIÓN: EN 13329-33 • SISTEMA CLICK
HDF BARRERA CONTRA LA HUMEDAD • 15 AÑOS DE GARANTÍA



USO PÚBLICO
GENERAL



FACILIDAD
DE MONTAJE



BARRERA HDF
CONTRA HUMEDAD

SUELO EN PLANCHA DE 6,5mm • 1200 X 193 mm
1 PAQUETE = 7 PIEZAS • ÁREA POR CAJA= 1,62 m²



LEMNOS



ROBLE RÚSTICO



PINO RÚSTICO



BLANCO ANTIGUO



ROBLE NATURAL



TEKA



WENGUE

ACCESORIOS

TODOS LOS ACCESORIOS QUE NECESITA PARA UN RESULTADO FINAL PERFECTO

Disponemos de una amplísima gama de accesorios que harán mucho más sencilla la instalación de estos magníficos suelos. Aquí encontrará todo lo que pueda necesitar, desde herramientas hasta rodapiés y perfiles, perfectamente coordinados hasta el último detalle.



Capa protectora

Absorbe las irregularidades de la superficie de instalación.

- Polietileno (Film adherido) de 2 mm.
- Polietileno (Film plástico) de 2 mm. galga 800.

Pasta niveladora

Autonivelante de endurecimiento ultra rápido para espesores de 1 a 10 mm. por capa.



Cola de sellado

En las zonas de suelo que requieran protección adicional contra la humedad, utilice la cola de sellado.

Es sumamente fácil de quitar una vez que se seque.



Juntas de dilatación



Este perfil se utiliza en un paso de puerta o para dividir una superficie grande, dejando así un espacio para que el suelo pueda dilatarse por el cambio de humedades y temperaturas.

Juntas de transición



Este perfil se utiliza cuando hay que igualar o suavizar un cambio de nivel entre dos superficies.

Perfil escalón (ángulo escalera)



Este perfil es utilizado para rematar los frontales de los peldaños.

Pavimento Laminado

- Soporte MDF Hidrófugo.
- Recubrimiento Laminado con Overlay de alta resistencia AC4.
- 2400x10x48 mm. (largo x alto x ancho).



Rodapiés (canto recto o curvo)

Este perfil se utiliza en toda la zona perimetral para cerrar el espacio dejado sin parquet, para facilitar la función de dilatación.

- Soporte MDF Hidrófugo.
- Recubrimiento Laminado Barnizado.
- 2250x15x80 mm. (largo x alto x ancho).
- Disponibles a juego con el color de la tarima.



www.radisa.com

MADRID

Pº Imperial, 40-42.
28005 Madrid
Tel.: 91 365 32 00
Fax: 91 366 36 76

GETAFE

C/ Fundidores, 41.
Polígono Industrial de los Ángeles
28906 Getafe. Madrid
Tel.: 91 695 95 00
Fax: 91 681 08 56

VALLADOLID

C/ Hidrógeno, 14.
47012 Valladolid
Tel.: 983 20 36 01



www.camasa.com

VALENCIA

c/ Artesanía, 13.
46930 Quart de Poblet
Valencia
Tel.: 96 154 57 66
Fax: 96 153 38 84

