



NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE RUIDO DE IMPACTOS CONFORME A LA ISO 140-8
MEDIDAS DE LABORATORIO DE AISLAMIENTO DE RUIDO DE IMPACTO DE SUELOS

FORJADO NORMALIZADO + LOSA DE HORMIGON

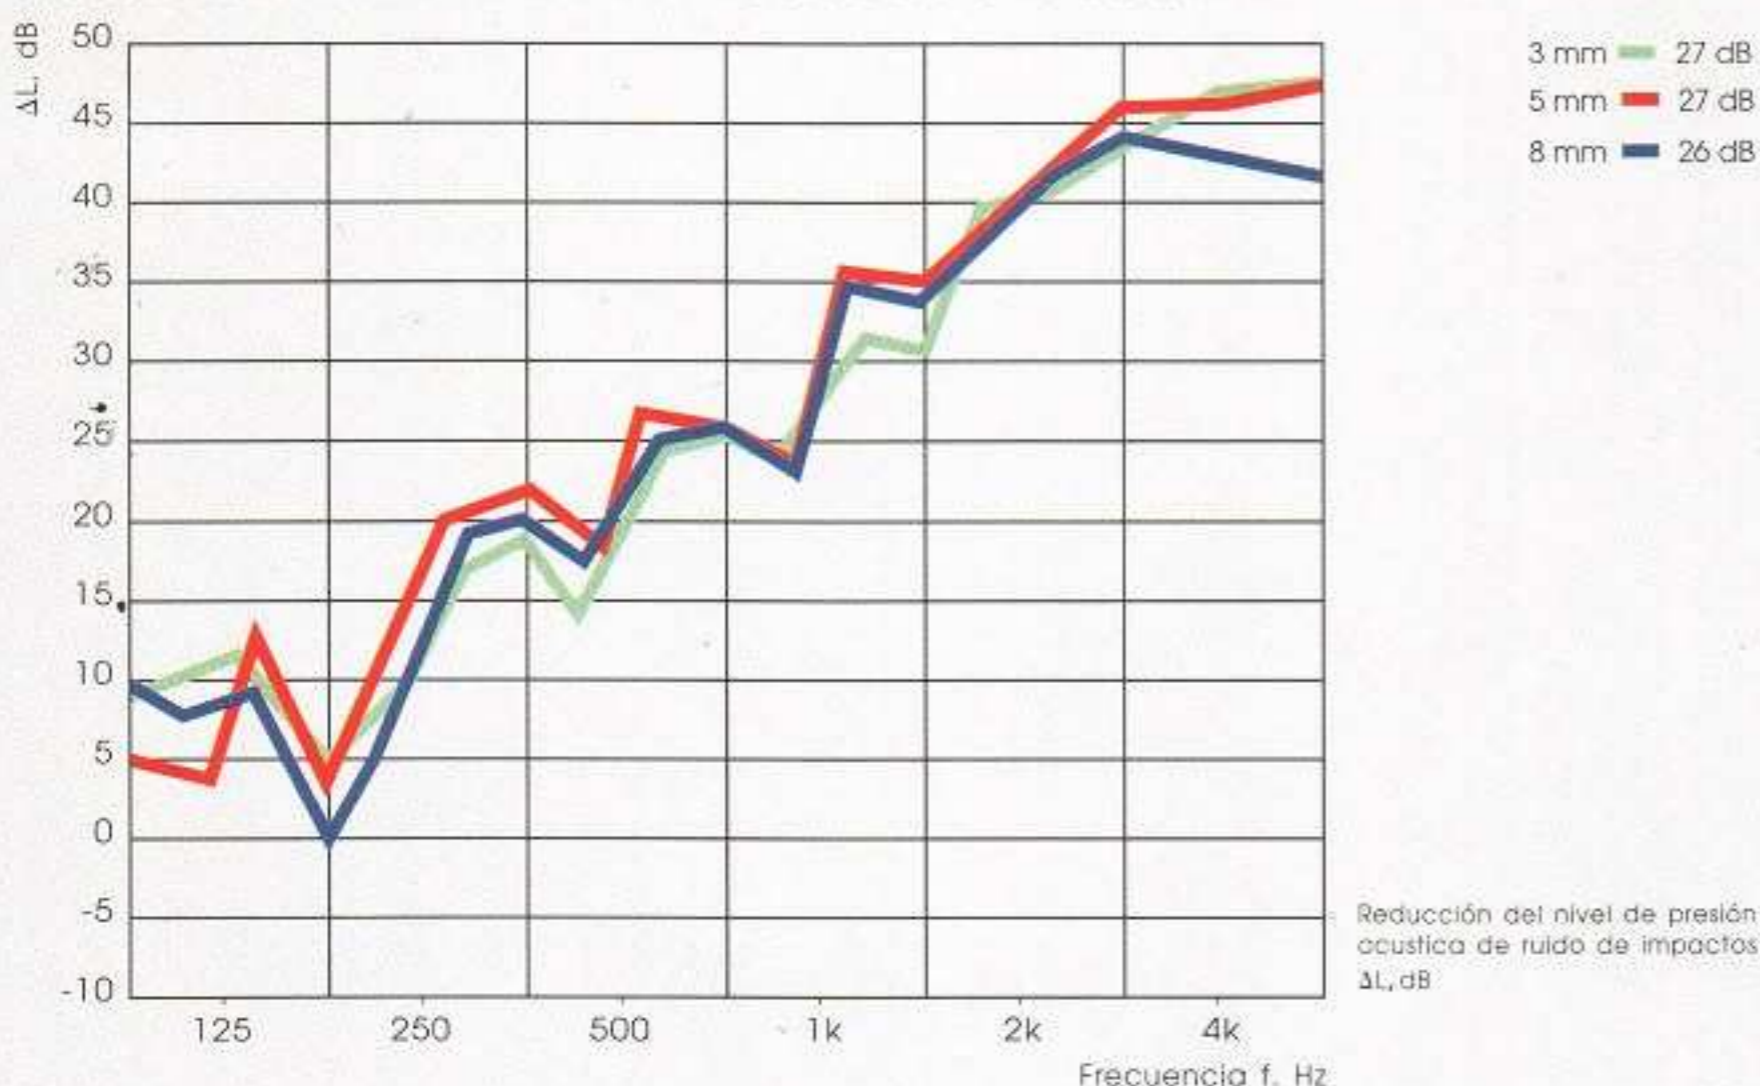

FORJADO NORMALIZADO + PARQUET FLOTANTE

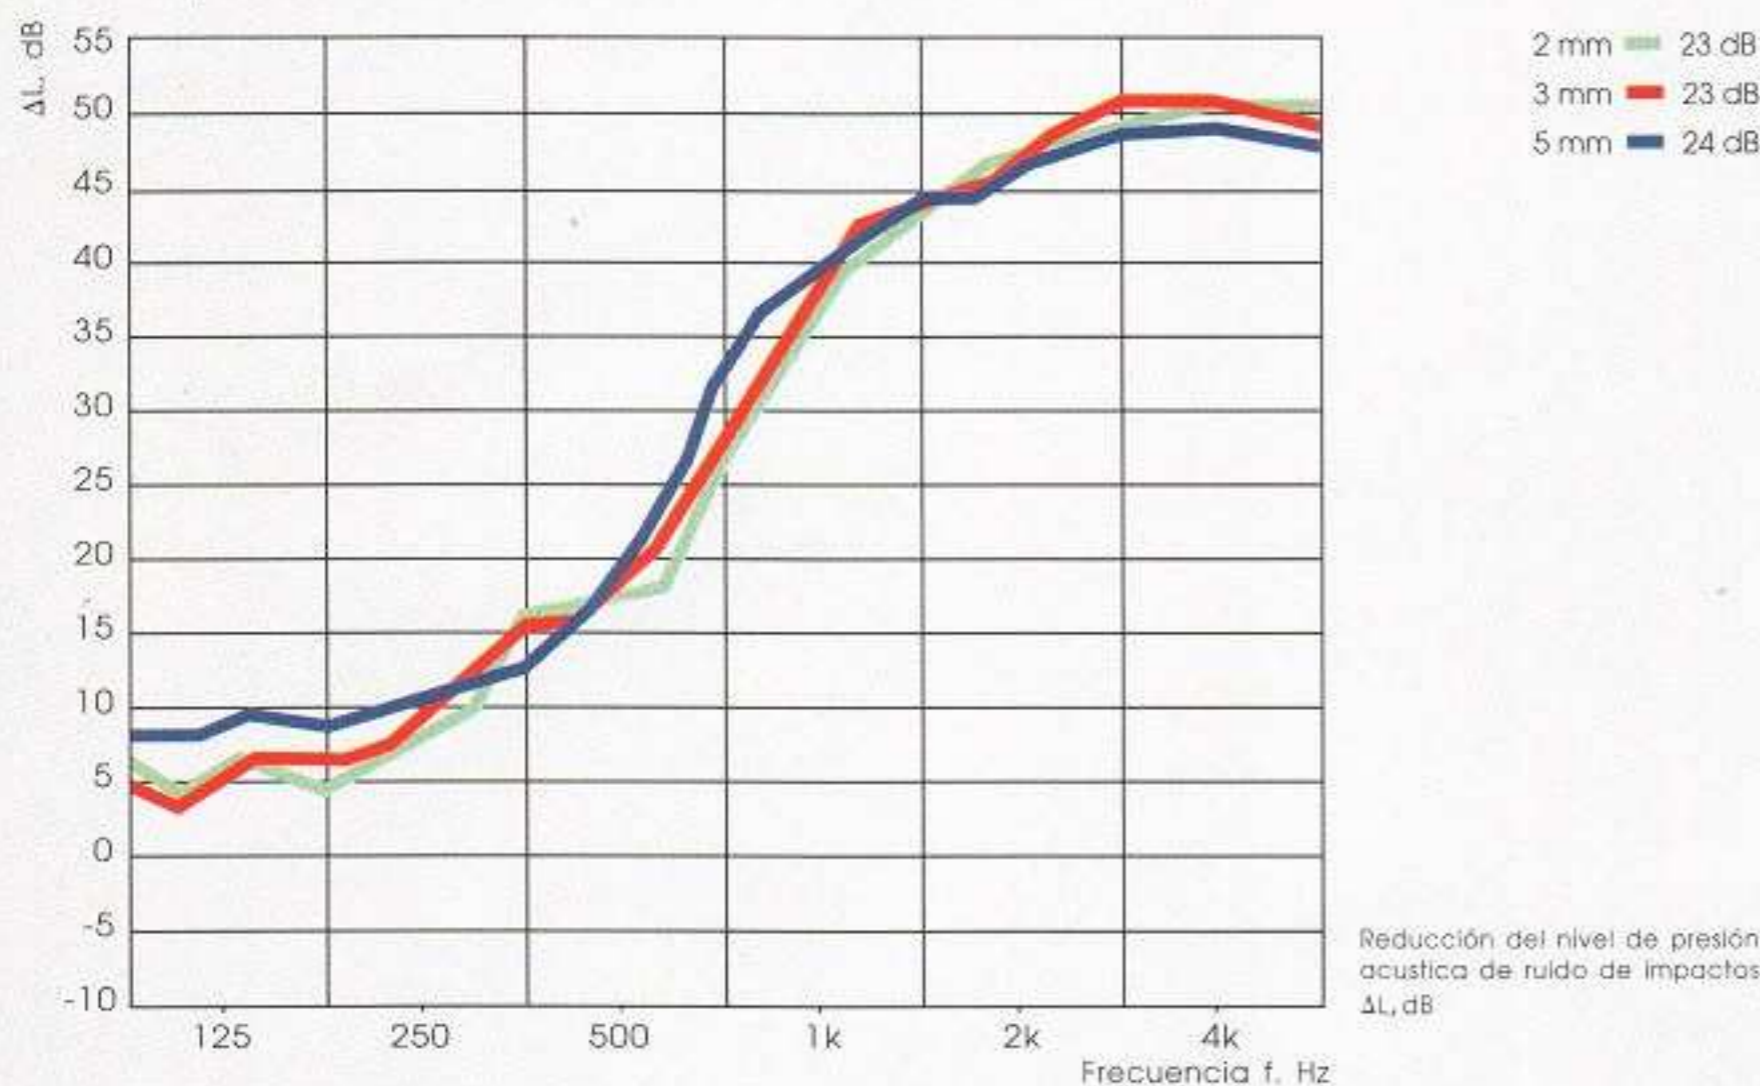

DESIGNACIÓN Y APLICACIÓN

LA LAMINA PACTPOL ES UNA HOJA DE ESPUMA DE POLIETILENO EXTRUDIDO DE DENSIDAD 20 kg/m³ DE COLOR BLANCO. LOS ESPESORES MÁS ACONSEJADOS PARA ESTE TIPO DE APLICACIÓN SON 3 Ó 5 mm, CON UN EXCELENTE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE TARIMAS FLOTANTES A LOS RUIDOS DE IMPACTO.



INSTALACIÓN

1. LA LÁMINA DE ESPUMA PACTPOL DEBERÁ SER COLOCADA ENCIMA DE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y, SI ES POSIBLE LISA, A FIN DE EVITAR PERFORARLA. CUALQUIER IRREGULARIDAD DEL SUELO DESAPARECERÁ CON LA APLICACIÓN DE ESTA LÁMINA.
2. EXTENDER LOS ROLLOS DE LAMINA PACTPOL EN TODA LA SUPERFICIE DEL SUELO TAPANDO LAS JUNTAS LATERALES EN, COMO MÍNIMO EN 8 cm. CERCA DE LAS PAREDES DEBERÁ SOBRESALIR LA ESPUMA HASTA QUE ESTÉ SOBREPUESTA POR EL FRISO.

PAVIMENTO Y MORTERO

UTILIZADO COMO IMPERMEABILIZANTE Y AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, LA LÁMINA PACTPOL DEBERÁ SER COLOCADA SOBRE EL MORTERO Y SOBRE ESTA LÁMINA UNA CAPA DE PAVIMENTO O CUALQUIER OTRO TIPO DE PISO.

TARIMA FLOTANTE

EN ESTE CASO SE APLICA UNA CAPA CON UN ESPESOR DE 3 Ó 5 mm. ENCIMA DE ESTA CAPA SE COLOCA LA TARIMA FLOTANTE SIN UTILIZAR COLAS ADHESIVAS O CUALQUIER OTRO MATERIAL DE FIJACIÓN.

ENSAYOS	Norma	Unidad	2 mm	3 mm	5 mm	8 mm
Densidad	ASTM D. 3575 SUFFIX W	kg/m ³	20±3	20±3	20±3	20±3
Resistencia a la tracción paralela a las caras	ISO 1798	MPa (med;%)	-	-	Long.: 0,22; 100 Transv.: 0,21; 99	-
Aislamiento acustico	UNE-EN ISO 140-8	dB	LH: - PF: 23	LH: 27 PF: 23	LH: 27 PF: 24	LH: 26 PF: -

LH - Losa Hormigon | PF - Parque Flotante

DIMENSIONES STANDARD	2 mm	3 mm	5 mm	8 mm
Ancho (m)	1,00-1,20-1,50-1,60	1,00-1,20-1,50-1,60	1,50-1,60	1,20
Largo (m)	250	180	100	65

AGENTE: